

Producto

# VENTANAS Y BALCONERAS CORREDERAS DE 2 Y 3 RAÍLES (KL-C)



- Corredera RPT • Máxima resistencia a la presión del viento •

**K·LINE**  
LA VENTANA LUMINOSA

# VENTANA Y BALCONERA CORREDERA KL-C


- Más luminosidad • Máximo aislamiento térmico certificado

## VENTAJAS

- Con rotura de puente térmico (marco y hoja)
- Perfiles con diseño
- Cierre automático 3 puntos (opcional)
- Tope limitador de final de carrera
- Sistema antielevador de hoja
- Aislamiento acústico de 30 a 35 dB y térmico hasta  $U_h 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ .
- Resistencia a la presión del viento de hasta 1800 Pa (195 km/h)
- 2, 3, 4 ó 6 hojas

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Perfiles con rotura de puente térmico de 24 mm ensamblados a corte recto y atornillados.
- Estanqueidad entre marco y hojas aseguradas por 2 juntas de cepillo/situadas en el perímetro de las hojas, reforzada en los ángulos inferiores entre raíles.
- Marco con tapajuntas opcional de 40, 60 ó 85 mm.
- Carriles de deslizamiento clipados (anodización reforzada).
- Rodamientos con deslizamiento de agujas.
- Drenaje de la pieza de apoyo por orificios alargados.
- Babero de apoyo inferior (rechazando el agua) clipado después de la instalación de la carpintería.
- Vidrio 24 mm: hojas, drenajes, fijaciones y juntas conformes al DTU 39

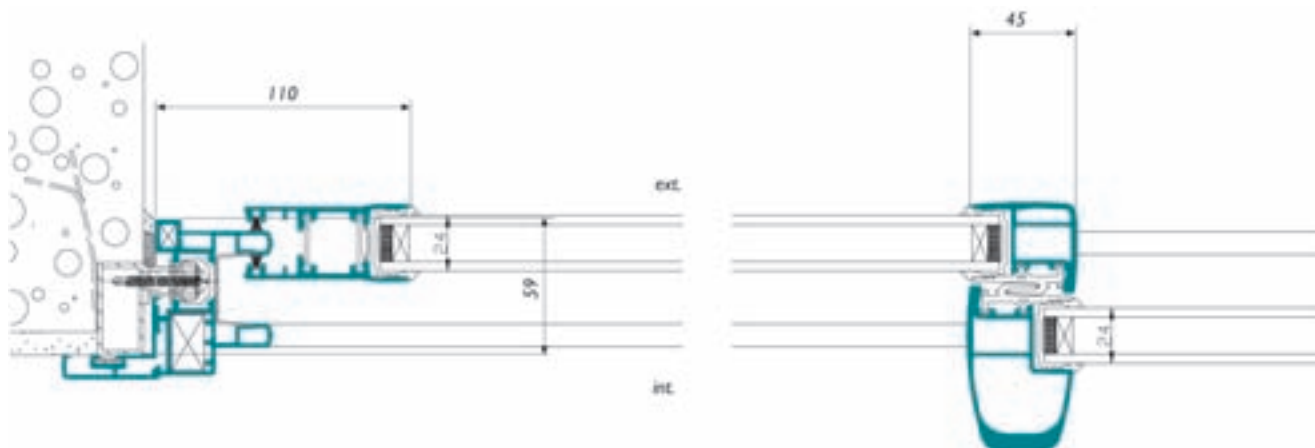

Consulte todas las secciones en la ficha del producto de nuestra web [www.ventanaskline.com](http://www.ventanaskline.com) (PROFESIONALES)

## + RENDIMIENTO

CORRESPONDE AL AISLAMIENTO DE FACHADA	VIDRIO AISLANTE	Ug (W/m <sup>2</sup> .K)
30 dB(A)	TBE 4 / 16 / 4	1,9
	TBE 4 / 16 Ar / 4	1,7
	TBE 4 / 16 / 4	1,9
	TBE 4 / 16 Ar / 4	1,7
35 dB(A)	TBE 6 / 12 / 33-1s	2,1
	A3 E7B VA3	

Resultados no exhaustivos.  
Cálculos realizados y comprobados por CSTB.

Clasificaciones sin dispositivo de entrada de aire.

## CERTIFICACIONES

- Avis technique
- Clasificación AEV (aire, agua, viento) :  
A\*<sub>3</sub> E\*<sub>7B</sub> V\*<sub>A3</sub> (según dimensiones).



## + ESTÉTICA

- Diseño esbelto.
- Equilibrio de masas.
- Tirador externo.\*
- 30 colores a elegir.
- Bicolor\*




## + SEGURIDAD

- Vidrio antirrobo clase P5A\*.
- Cerradura de seguridad de 3 puntos.\*
- Cerradura exterior con llave.\*
- Sistemas anti-falsa maniobra y antilevantamiento.


\*Opcional




## TIPOS DE ABERTURAS POSIBLES




Deslizante 2 hojas 2 raíles con fijo inferior



Deslizante 2 hojas 2 raíles con fijo superior



Deslizante 2 hojas 2 raíles

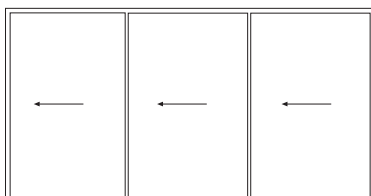

Deslizante 3 hojas 3 raíles

## OPCIONES

- Disponible en 2 o 3 raíles
- Tope de final de carrera.
- Sistema anti-falsa maniobra y anti-levantamiento.
- 30 colores a elegir con opción Bicolor (blanco mate en el interior / otro color de la gama en el exterior), o monocolor. Acabados lacados en colores (RAL, moteados y rugosos), imitación madera. Anodizado.
- Diferentes composiciones de vidrios de 24 mm.
- Cerradura de 3 puntos (en puertas balconeras).
- Rejilla de ventilación (aireadores).
- Raíl de aluminio empotrado.

## DIMENSIONES INDICATIVAS

		VENTANAS		BALCONERAS	
		MÍN	MÁX	MÍN	MÁX
2 HOJAS	L	800	3200	1000	3200
	H	550	1600	1601	2450
3 HOJAS (2 Ó 3 RAÍLES)	L	1500	4800	1800	4800
	H	550	1600	1601	2450
4 HOJAS	L	2400	6200	2400	5800
	H	550	1600	1601	2450
6 HOJAS (3 RAÍLES)	L	2400	6800	4100	6800
	H	550	1600	1601	2450

Para dimensiones fuera de estos límites, consultar.  
L: Ancho entre obra acabada (mm).  
H: Altura entre obra acabada (mm).



Garantía  
**K•LINE**  
10 años

Los ventanas y puertas K-Line están garantizadas por 10 años, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.



K•LINE

Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona)

aluminio@ventanaskline.com

www.ventanaskline.com



+ (34) 935 735 320

**K•LINE**  
LA VENTANA LUMINOSA